פרט ראש כלונס
לכלונסאות 1,2 1:25

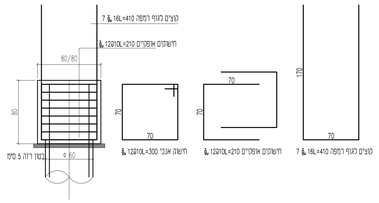

פרט ראש כלונס
לכלונסאות 4,6 1:25

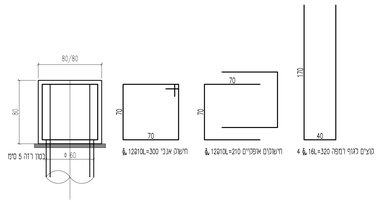

פרט ראש כלונס
לכלונסאות 9-12 1:25

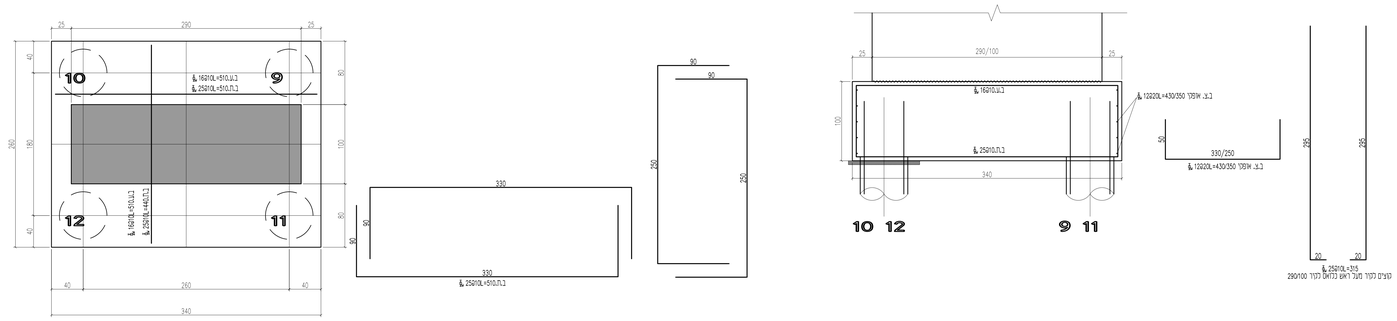

פרט ראש כלונס
לכלונסאות 13-16 1:25

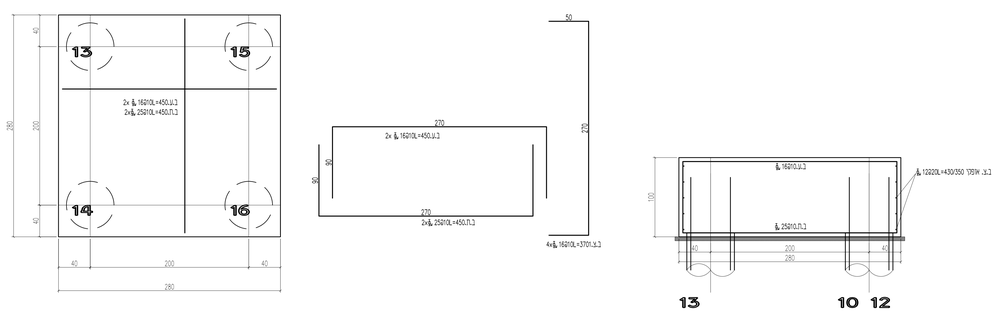

עומסים מותרים על הגשר:

1. עומס קבוע נוסף: עד 100 ק"ג למ"ר.
2. עומס שימושי: עד 500 ק"ג למ"ר

הערות:

1. סוג הבטון: ב-40, דרגת חשיפה: 3.
2. עובי כיסוי הזיון: 5 ס"מ.
3. כל פרטי האיטום יבוצעו בהתאם להנחיות המפרט וכתב הכמויות.
4. כל הבטונים הבאים במגע עם קרקע תבוצע מערכת איטום כפי כתב הכמויות והמפרט
5. יש להשתמש בשומרי מרחק יעודיים ותקניים, אין להשתמש בשברי אבנים.
6. כל הפלדה תהיה מסוג כ-500 רתיכה העונה על דרישות ת"י 4466 על חלקיו.
7. יש לזמן את המתכנן לפיקוח עליון בכתב ובהתראה של 48 שעות מראש לפחות.
8. אין לבצע הפסקות יציקה מלבד המקומות המצויינים בתכנית או שאושרו בכתב ע"י המתכנן.
9. אין לפרק את הטפסנות מכל חלק של המבנה היצוק אבא לאחר שהבטון היצוק (יחד עם הטפסות והתמובות הנותרות במקומן לאחר הפירוק) מסוגל לשאת את עצמו ואת העומסים הנוספים השוויים לפעול על המבנה.
10. יש לקרוא תכנית זו יחד עם תכנית האדריכלות - במקרה של אי התאמה יש להודיע למתכנן.
11. ביצוע מותנה בחתימת אדריכל על התכנית.

מהדורה	שינוי	תאריך
00	הוסרה	2026.03.26

פרויקט: גשר המע"ר מעלה אדומים

תכנית: ראשי כלונסאות ופרטי ביסוס

M.K.	status	סוג תכנית	סוג פרויקט
אברהם עדה	FT	11	1597
נ נשיקן			

קנ"מ: 1:50 1:25

הפסת אחריות לשרות, הוא מתחייב לבסוף את כל הפחות.
על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למשרד המתכנן.

גרושקו
רח' פרסם 6 ירושלים 9223909
02-6612456.מבנ 02-6612452 מר
email: office@grushko-arch.com

D:\GRE Dropbox\projects\1597\WORK\M.K\1597-11-FT-00.dwg