פרט 1.

תמיכה לפס הארקה
וחבור לברזל הזיון

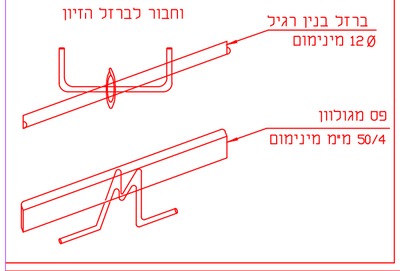

פרט 2.

יציאה מטבעת הארקת יסוד
לפס השואת פוטנציאלים.



פרט 3.

אבטחת רציפות חשמלית
של טבת גישור בתפר במבנה.

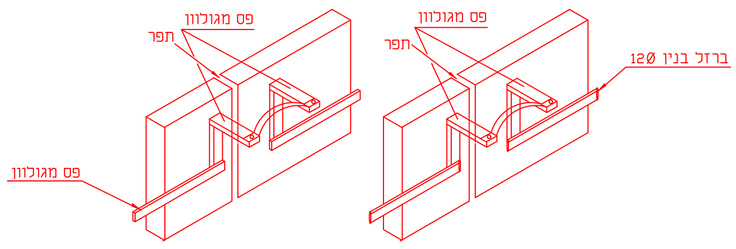

פרט 4.

חבור - רתוך להמשיך רציפות.

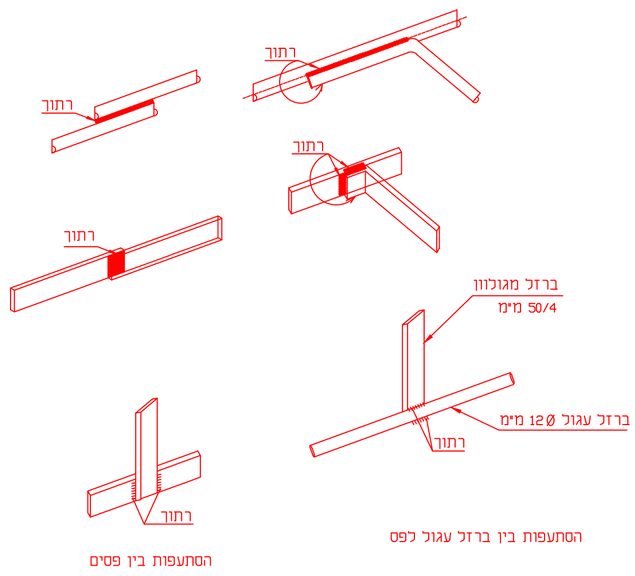

כל הרתוכים - 5 סימ אורך ועד 20 סימ

פרט 5.

פס השואת פוטנציאלים ראשי (כללי).

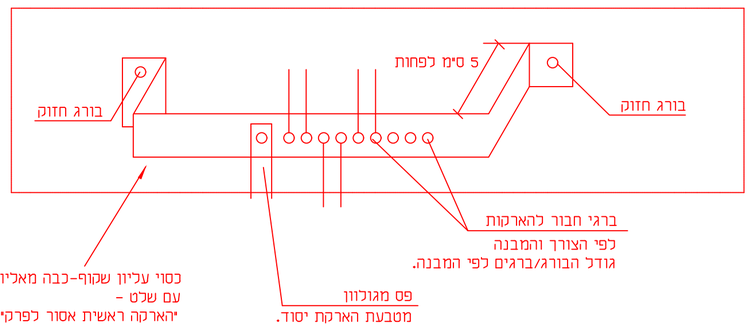

רשימת חבורים אל פס ההשואת פוטנציאלים.

1) אלקטרודת הארקת יסוד.
2) צנור של חיבור מים למבנה.
3) כניסה ראשית של צנרת ביוב.
4) צנרת הסקה מרכזית והמים החמים.
5) כניסת צנרת גז מרכזית.
6) צנרת לאוויר דחוס.
7) הארקת הגנה והארקת שיטה של
גנרטור, שנאי או ממיר.
8) מסילות של מעליות.
9) הארקת מתקן הטלפון.
10) כל שרות מתכני אחר במבנה.
11) קו הארקה אנכי - פיר ראשי.
12) אפס חיח - אפוס.

פרט 7.

הארקת יסודות - דוגמה לביצוע כלונסאות.

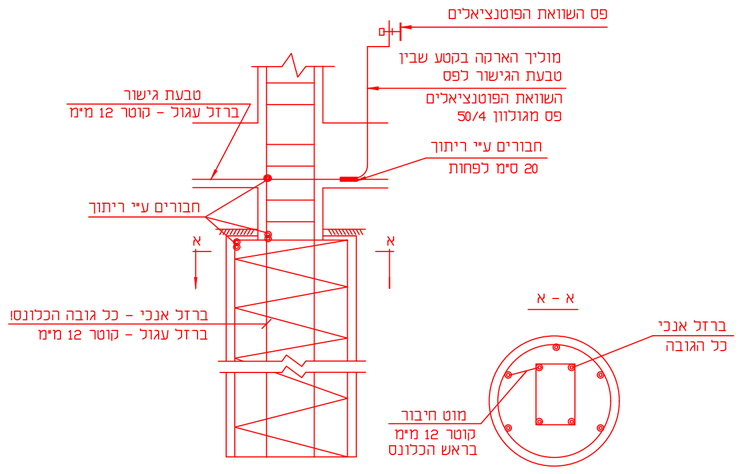

פרט 8.

הארקת יסודות - דוגמה לביצוע
יסוד בודד.

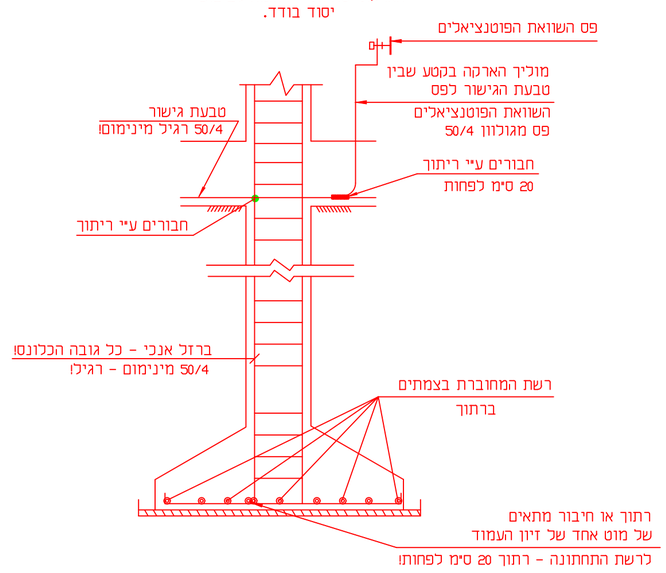

פרט 9.

הארקת יסודות - דוגמה לביצוע
יסוד עובר.

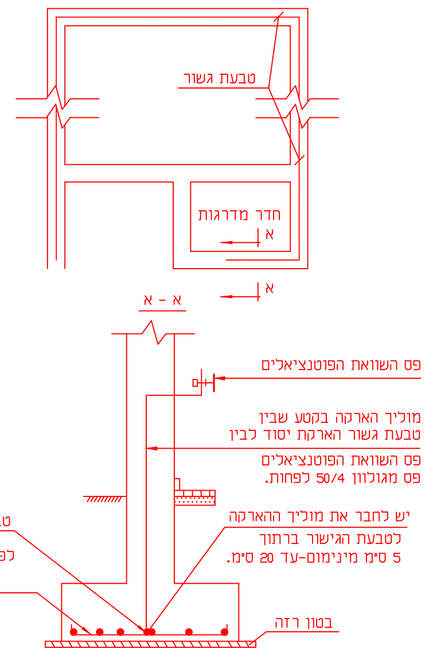

פרט 10.

הארקת יסודות - דוגמה לביצוע
יסוד בודד. (בקרקעות בעלות
מליחות גבוהה)

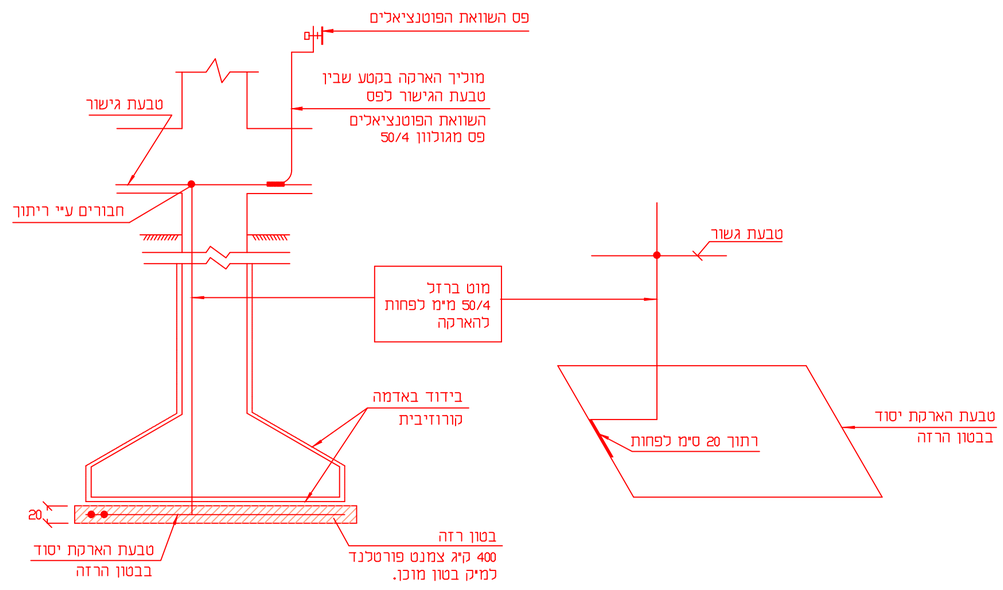

פרט 11.

הארקת יסודות - דוגמה לביצוע
יסוד עובר.
(במקרה של בידוד נגד רטיבות)

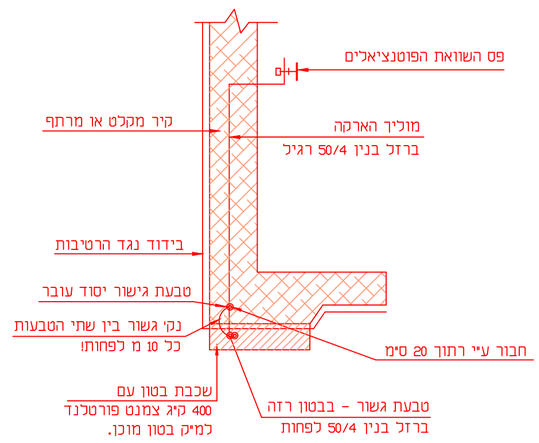

פרט 12.
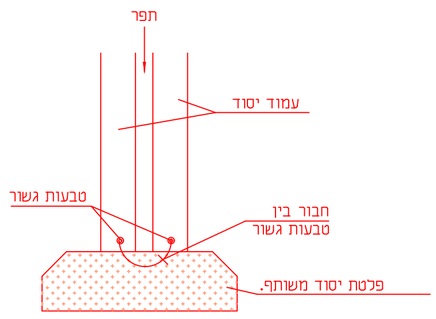
פרט חבור בין טבעת גישור - בתפר
בפלטת היסוד- משותף.